

OŚCIEŻNICE PROSTE

PRZYLGOWE

KONSTRUKCJA

Ościeżnica prosta wykonana jest z wysokogatunkowej płyty MDF i oklejona jest ekologiczną, drewnopodobną folią dekoracyjną DRE-Cell
Ościeżnica posiada stałą szerokość 100 mm, nie ma w komplecie opasek maskujących.

ZASTOSOWANIE


Ościeżnica prosta ma zastosowanie do drzwi:
» szklanych („OPC” wyposażone w 2 zawiasy \varnothing 15 mm, specjalny zaczep i uszczelkę)

ZAWARTOŚĆ KOMPLETU


Belka główna (element poziomy i dwa elementy pionowe), uszczelka drzwiowa, zestaw trzpieni, komplet elementów przeznaczonych do zmontowania ościeżnicy wg dołączonej instrukcji. Ościeżnice pakowane są w opakowania kartonowe.



profil OP




Przekrój pionowy OP do drzwi szklanych

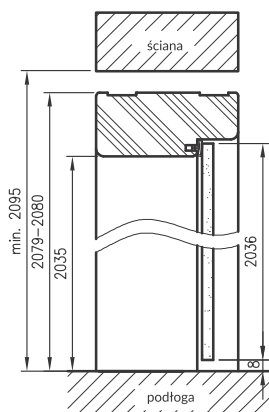

wymagana wysokość otworu w murze 2095 mm dla drzwi szklanych

Przekrój poziomy OP

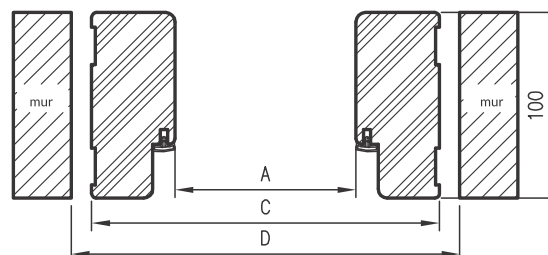

do drzwi jednoskrzydłowych *

| | A | C** | D |
|-------|------|------|------|
| „60” | 600 | 688 | 712 |
| „70” | 700 | 788 | 812 |
| „80” | 800 | 888 | 912 |
| „90” | 900 | 988 | 1012 |
| „90E” | 904 | 992 | 1016 |
| „100” | 1000 | 1088 | 1112 |
| „110” | 1100 | 1188 | 1212 |

* ościeżnice do drzwi szklanych szerokość „60”-„90”
D - wymagana szerokość otworu w murze